

119火災通報裝置

119火災通報裝置



功能

- 火災發生時，經由手動啟動或火警自動警報設備連動，透過119火災通報裝置經由電話線與消防機關連線通報，以預錄**自動語音**※1 訊息傳達至消防機關，並可執行通話

特點

- 強制切斷所有撥接電話並優先撥打119
- 當消防機關佔線時；或通報結束後10秒內未收到消防機關回鈴信號時，會進行重複撥號
- 可監聽119語音通報內容
- 話筒通話自動切斷語音功能
- 具電源回路過電流保護裝置
- 具自動通報停止開關，並具有燈號警示
- 具系統異常、應答、通話、電源顯示燈，可明確指示設備狀況
- 具NCC PSTN01公眾交換電話網路終端設備技術規範檢驗合格

規格

- 型號：FF-119
- 品名：119火災通報裝置
- 電源(交流)：AC110/220V 60Hz
- 預備電源：DC12V 1.2Ah
- 材質：ABS難燃材質
- 尺寸：400×300×126 mm



※1預錄自動語音內容如下:

- (1)透過操作手動啟動裝置，其自動語音訊息應包括火災表示、建築物所在地址、建築物名稱及聯絡電話等相關內容
- (2)透過連動啟動功能，其自動語音訊息應表示火警自動警報設備啟動、建築物所在地址、建築物名稱及聯絡電話等相關內容

119火災通報裝置架構圖

配線規格

專用電話局線

0.6Φmm×2 電話線

自動警報移報線

1.6Φmm×2 耐熱線

電源增設裝置配線

1.6Φmm×9 耐熱線

119遠端啟動裝置配線


1.6Φmm×10 耐熱線

119遠端啟動裝置配線

1.6Φmm×10 耐熱線

※五台以上遠端啟動裝置配線說明：

- ◆增加電源增設裝置設備
- ◆一套電源增設裝置可擴充8台119遠端啟動裝置，三套電源增設裝置最大可配置24台119遠端啟動裝置
- ◆119火災通報裝置配置電源增設裝置線材，採用耐熱 1.6Φ-9條
- ◆電源增設裝置配置119遠端啟動裝置線材，採用耐熱 1.6Φ-10條

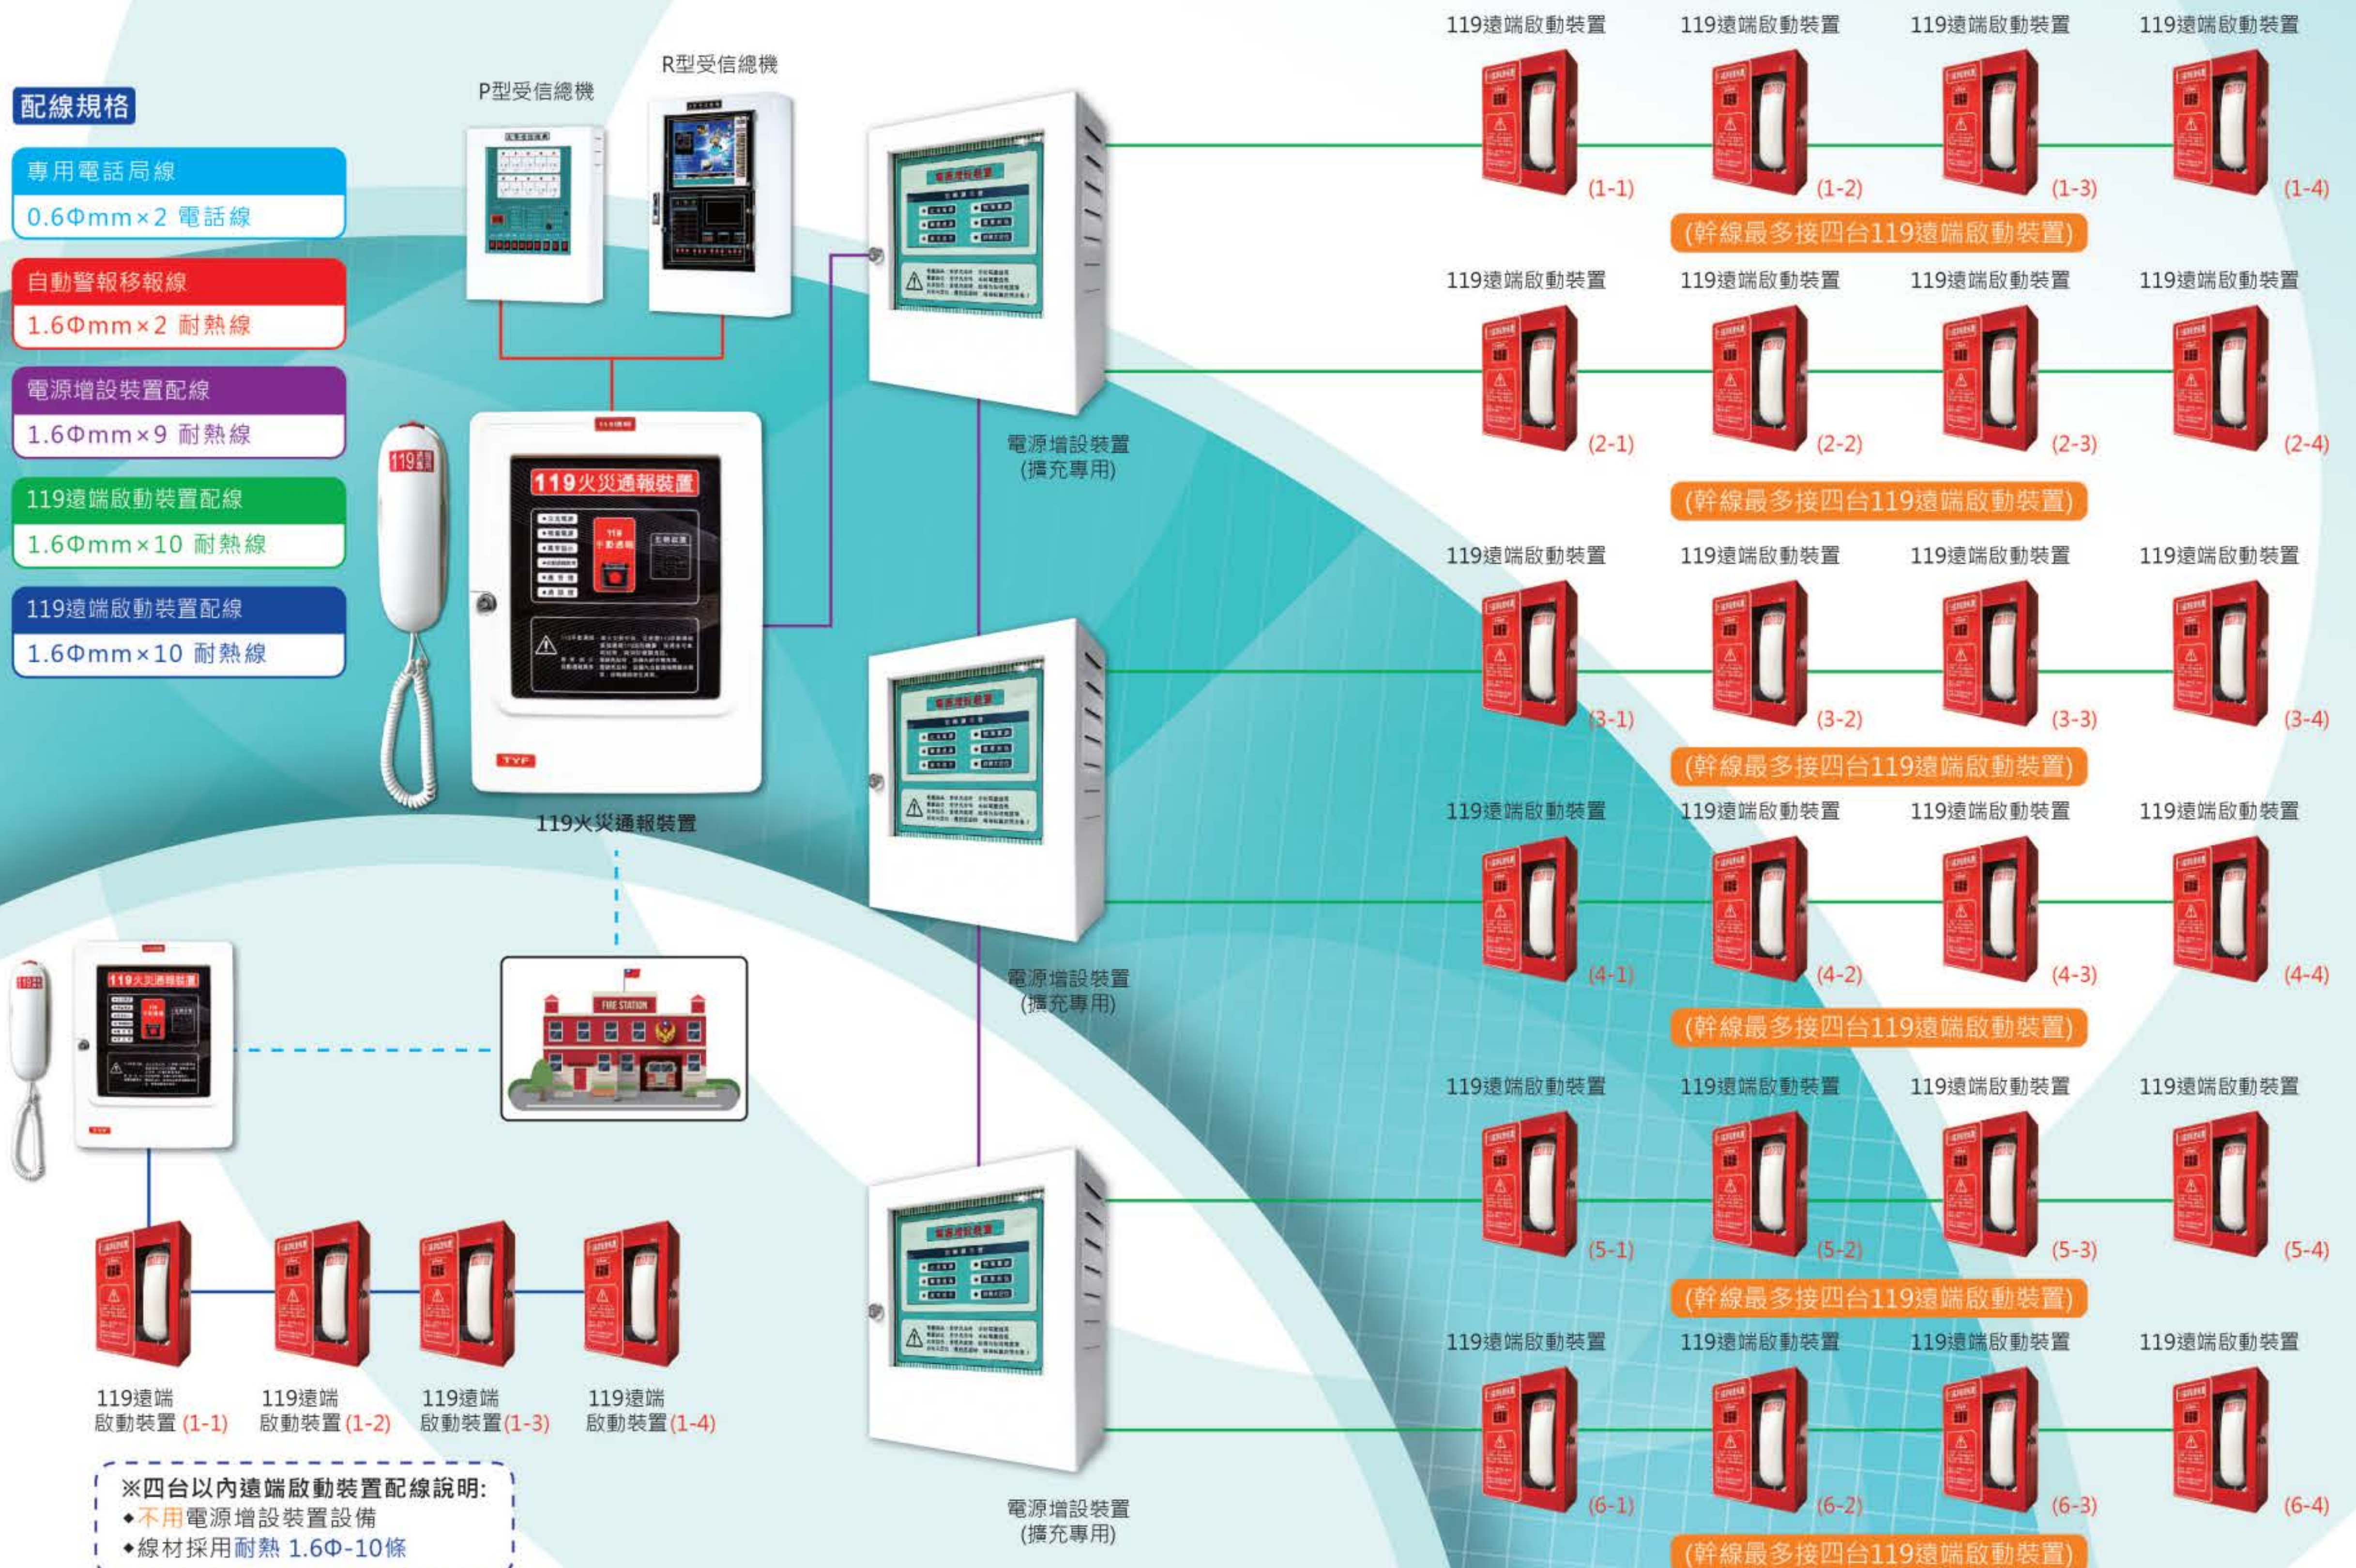

※四台以內遠端啟動裝置配線說明：
 ◆不用電源增設裝置設備
 ◆線材採用耐熱 1.6Φ-10條