

119遠端啟動裝置



YF-119P

需求

- 搭配119火災通報裝置使用
- 具遠端手動啟動119火災通報裝置並與消防機關通話

功能

- 具狀態指示燈、應答燈、話筒未定位燈，顯示本機功能狀態
- 手動通報鍵：按壓通報鍵，遠端手動通報消防機關
- 具火災通報專用話筒：可拿起話筒與消防機關通話
- 具監聽裝置：監聽撥號信號音、蓄積語音、回鈴信號(免持擴音狀態)
- 材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆
- 箱體：露出型/埋入型兩種，可供設置環境選擇適合樣式

119火災通報裝置架構圖

配線規格

專用電話局線

0.6Φmm×2 電話線

自動警報移報線

1.6Φmm×2 耐熱線

電源增設裝置配線

1.6Φmm×9 耐熱線

119遠端啟動裝置配線


1.6Φmm×10 耐熱線

119遠端啟動裝置配線

1.6Φmm×10 耐熱線

※五台以上遠端啟動裝置配線說明：

- ◆增加電源增設裝置設備
- ◆一套電源增設裝置可擴充8台119遠端啟動裝置，三套電源增設裝置最大可配置24台119遠端啟動裝置
- ◆119火災通報裝置配置電源增設裝置線材，採用耐熱 1.6Φ-9條
- ◆電源增設裝置配置119遠端啟動裝置線材，採用耐熱 1.6Φ-10條

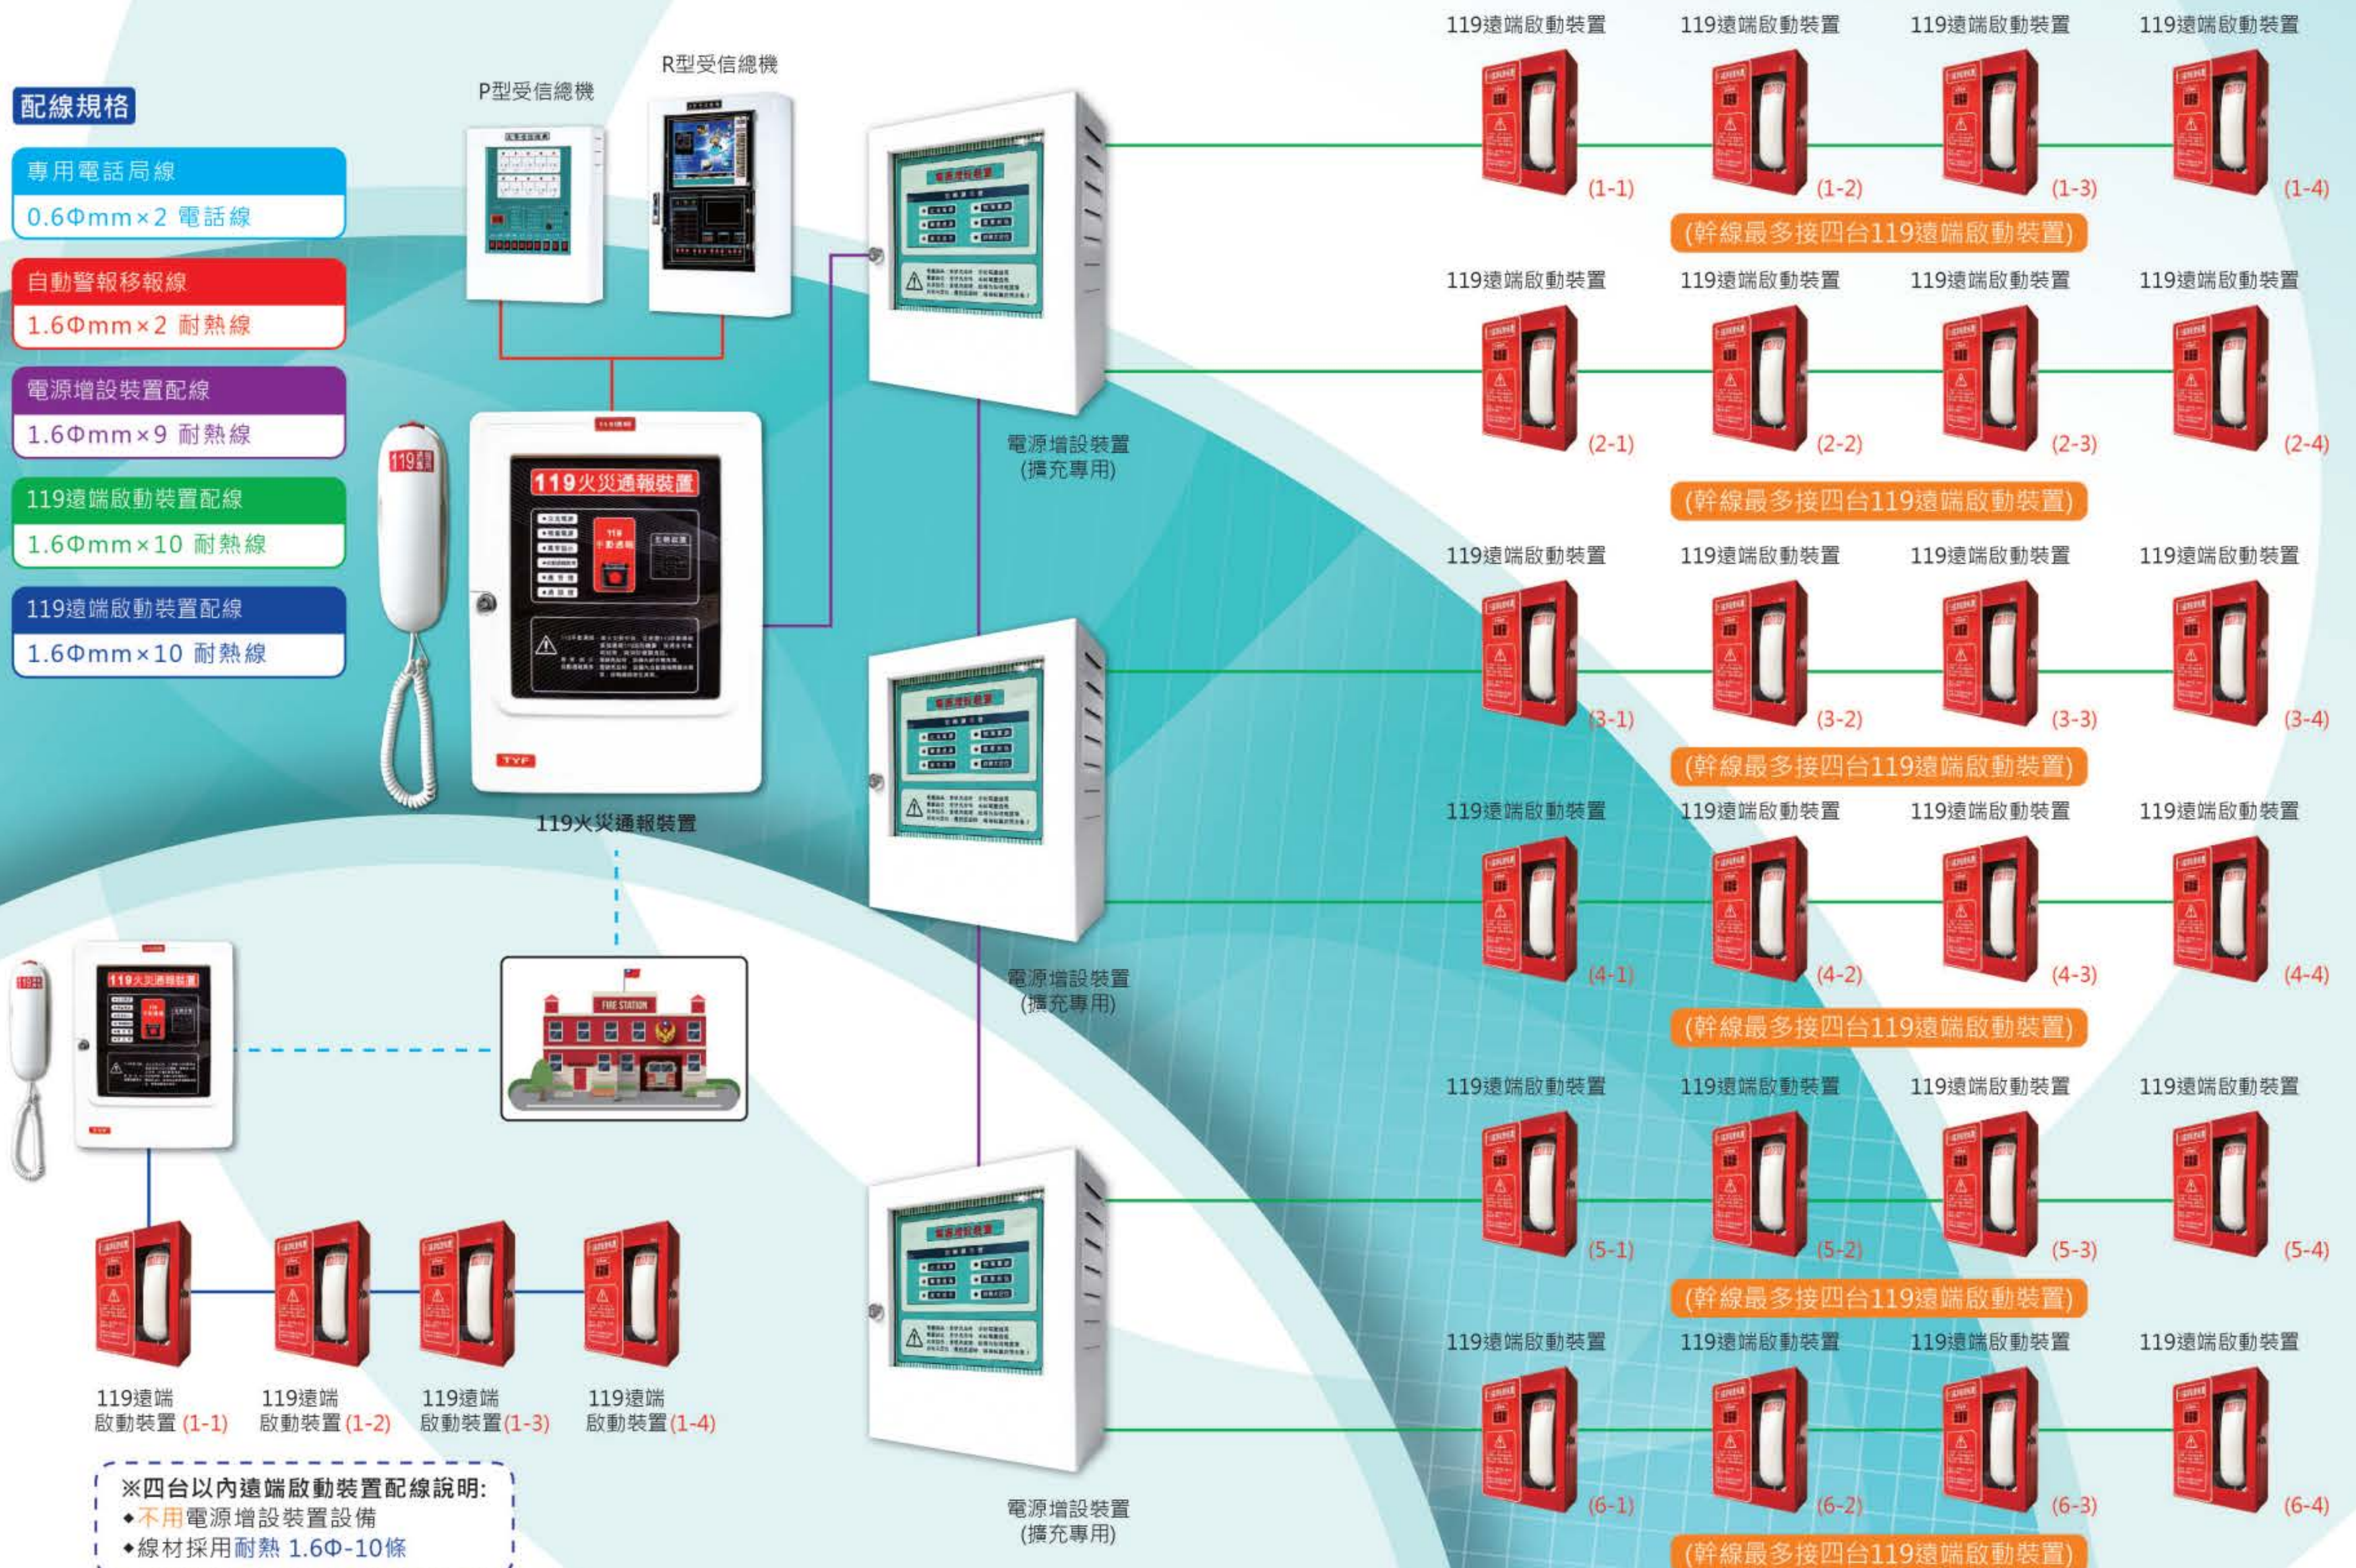

※四台以內遠端啟動裝置配線說明：
 ◆不用電源增設裝置設備
 ◆線材採用耐熱 1.6Φ-10條

119火災通報裝置
架構圖

119火災通報裝置
架構圖