

數位接地電阻計

DIGITAL EARTH RESISTANCE TESTER

- 量測接地電阻(Ω)和接地電壓(ACV)。
- 量測電流僅有2mA，不會影響漏電斷路器的跳脫。
- 同時按下"PUSH ON"和"TIMER ON"可作長時間的量測，約5分鐘後，自動關機，可避免浪費電源。
- 接線正確，在量測時紅燈(LED)會顯示。
- 數值鎖定功能。
- 方便使用、攜帶和保存。
- 使用電池操作。
- 安規標準：符合IEC 1010 CAT III 200V。




CE

ST-1520

電氣規格(23°C±5°C ≤80%RH)

量測檔位	接地電壓：0-200V AC(40-500Hz) 接地電阻：20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω
準確度	接地電壓：±(1%讀值+2位數) 接地電阻：±(2%讀值+2位數)或±0.1 Ω
接地電阻解析度	20 Ω ：0.01 Ω 200 Ω ：0.1 Ω 2000 Ω ：1 Ω
量測系統	820Hz 2mA 定電流
電源不足指示	顯示符號"B"
數值鎖定指示	顯示符號"DH"
顯示器	液晶顯示(LCD)3 1/2(最大讀值 1999)
使用電池	1.5V(SUM-3)*6(顆)
外形尺寸	163(長)*100(寬)*50(高)公厘
重量	約 480 克(含電池)
附件	測試線：紅色-15公尺·黃色-10公尺·綠色-5公尺 輔助接地棒*2(支) 說明書*1(本) 攜帶箱*1(個) 電池*6(顆)

接地電壓量測接線圖

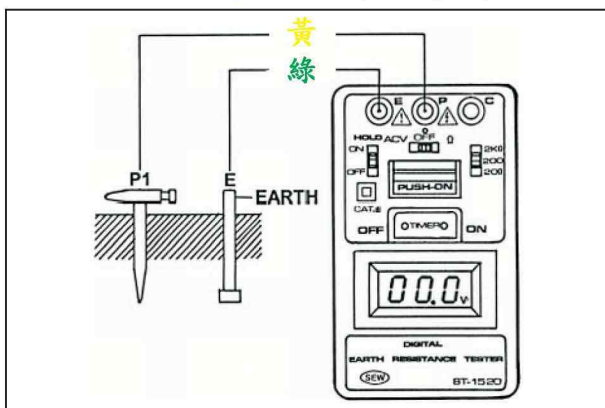

接地電阻量測接線圖

