




LED 緊急照明燈

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準



SH-24E-C / SH-37E-C
吸頂/壁掛式

背面旋轉卡榫固定

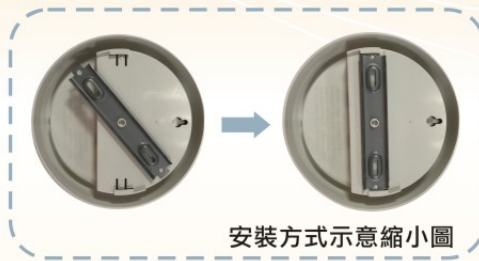

安裝方式示意縮小圖



吸頂固定片

◎吸頂式照明燈需另購吸頂片◎

另可選購安裝於開關盒上之燈具 (安裝方式見下方圖示)

- SH-18E
- SH-24E
- SH-32E
- SH-36E
- SH-48E
- SH-60E

吸頂/壁掛式




(圖一)



(圖二)

(圖一)適用於吸頂/壁掛式

(圖二)安裝於開關盒上

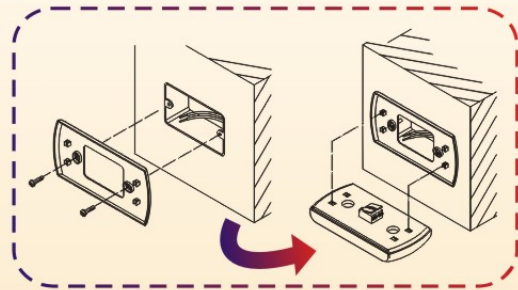

型號	電池規格		光源規格 LED	LED顆數	充電時間	照明時間	規格尺寸 (公分)	壁掛孔距 (嵌入孔距)
SH-24E-C	鎳鎘	3.6V 700mAh	1.68W	24 顆	48小時	90分鐘以上	直徑 x 高 14.9x3.3	8.25cm
SH-37E-C	鎳鎘	3.6V 700mAh	2.59W	37 顆	48小時	90分鐘以上	直徑 x 高 14.9x3.3	8.25cm
SH-18E	鎳鎘	3.6V 600mAh	1.26W	18 顆	48小時	90分鐘以上	長 x 寬 x 高 7x2.6x16	11.4cm
SH-24E	鎳鎘	3.6V 700mAh	1.68W	24 顆	48小時	90分鐘以上	長 x 寬 x 高 7x2.6x16	11.4cm
SH-32E	鎳鎘	3.6V 700mAh	2.24W	32 顆	48小時	90分鐘以上	長 x 寬 x 高 7x2.6x16	11.4cm
SH-36E	鎳鎘	3.6V 700mAh	2.52W	36 顆	48小時	90分鐘以上	長 x 寬 x 高 7x2.6x16	11.4cm
SH-48E	鎳氫	3.6V 1200mAh	3.36W	48 顆	48小時	90分鐘以上	長 x 寬 x 高 7x2.6x16	11.4cm
SH-60E	鎳氫	3.6V 1200mAh	4.2W	60 顆	48小時	90分鐘以上	長 x 寬 x 高 7x2.6x16	11.4cm

額定電壓 / 額定頻率 AC 110/220V 60Hz