


功能特性

- * 符合內政部消防署消防法規CNS10522部份條款規定
- * 採用推挽式電子放大電路設計,具高音及低音各別獨立音質調整
- * 內建1組單音6.3麥克風座輸入及1組立體RCA輔助輸入插孔,各自獨立音量調整
- * 具有LED LEVEL增益指示表亮光顯示
- * 備有消防緊急專用火災警報優先廣播麥克風
- * 增設5~30迴路喇叭輸出及移報輸入擴充多迴路使用接點
- * 本機內建有中英文語言火災緊急鳴響語音板(標準配備)
- * 具有手動強制啟動火災警報動作開關
- * 內部裝設溫控二段式散熱風扇(200W以上)
- * 裝設具指示範圍0V~40V電壓表及正常電源/預備電源LED狀態指示
- * 設有電池測試鍵可偵測電池蓄電容量及電壓範圍
- * 具業務廣播功能可外接麥克風輸入及輔助音源輸入(音樂信號)
- * 本機內建有廣播前奏音/廣播後奏音(獨立音量控制)及迴路群呼啟動控制
- * 可搭配調音器做喇叭三線式輸出
- * 備有3吋監聽專用揚聲器 並裝置監聽開關可供作監聽與否動作選擇
- * 可增設地區警鈴暫停輸出接點(需與受信總機連線)
- * 本機型可依客戶需求加裝電話廣播中繼器模組及鐘聲產生器模組或MP3/TF/USB/FM/藍芽音樂播放模組(另附遙控器)
- * 附有緊急連絡電話,可與各區現場人員連絡對講,搭配緊急廣播主機與喇叭回路控制器連動控制
- * 動作指示燈/提示蜂鳴器音響及通話選擇開關
- * 具5L~10L動作移報,啟動火災警報動作
- * 全系統採2線式配裝,及接線端子.
- * 可選擇搭配緊急電話啟動裝置壁掛型/埋入型來作連線使用

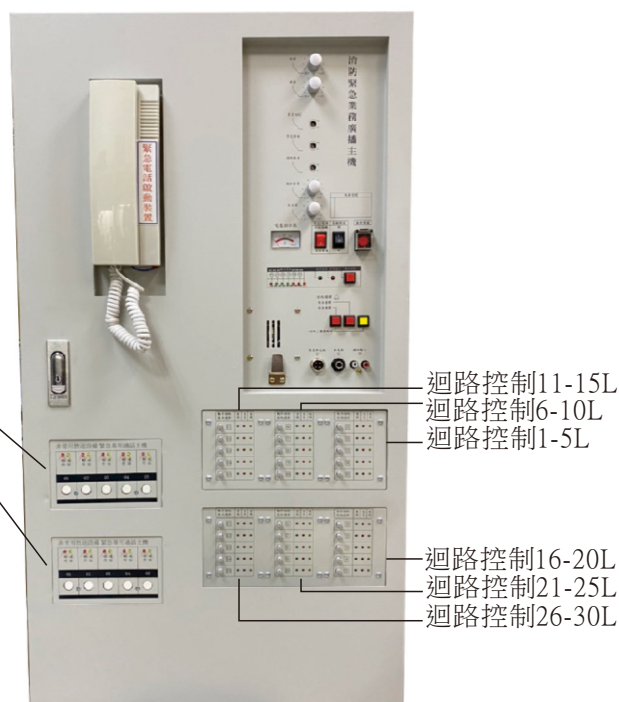

緊急廣播主機 壁掛型 05L~30L
含緊急電話5L~10L

技術參數

交流電源輸入 AC110V / 220V 50HZ/60HZ
 直流電源輸入 DC24V
 靜態電流輸入 180mA~220mA
 輔助音頻輸入 -20dB+/-3dB
 麥克風音頻輸入 -50dB+/-3dB
 頻率響應 50HZ-20KHZ
 訊號雜音比 >80dB
 失真率 <3%(THAN 1KHZ)
 功率輸出 100W~1200W
 擴充迴路輸出 5~30迴路
 喇叭端輸出 交流信號(高壓100V)
 設備型式 壁掛型
 電池規格 DC24V
 設備尺寸 W480mm*D210mm*H860mm